



Műtrágyaszórók

A lehető legpontosabb műtrágyakijuttatás
professzionális gyepek számára



Tartalomjegyzék

Az ICL műtrágyaszórók bemutatása

Termékismertető, műszaki paraméterek	4
Műtrágyaszóró típusok	5

AccuPro 360ST

A műtrágyaszóró jellemzői	6
SmartSpread™ technológia	8
A szóráskép bemutatása	10
Használati és kalibrálási útmutató	12

AccuPro One

A műtrágyaszóró jellemzői	14
Használati útmutató	16

AccuPro DROP

A műtrágyaszóró jellemzői	18
Használati útmutató	20
Kalibrálási útmutató	22

ShakerPro

A műtrágyaszóró jellemzői	24
Használati útmutató	25

HandyPro

A műtrágyaszóró jellemzői	26
Kalibrálási útmutató	27

Használati útmutató

Alkalmazási javaslatok	30
Javasolt kijuttatási módok	31

A kiszórók beállításai

AccuPro 360ST	32
AccuPro One	34
AccuPro DROP	36



ACCUPRO® One SHAKERPRO ACCUPRO® 360ST HANDYPRO ACCUPRO® DROP

Termékismertető, műszaki
sajátosságok

ICL műtrágyaszórók

Tartálykapacitás						Termékhasználat			
Modell	Kiszórás módja	Jelleg	Szórás-szélesség	Fűmag	Szemcsés műtrágya	ICL burkolat nélküli műtrágyák	ICL burkolt műtrágyák (CRF)	ICL szemcsés talajnedvesítők	ICL fűmag
 ACCUPRO 360ST	Gyalog-kíséretű	Repítőtárcsás	4,5 m*-ig	n/a	30kg	✓	✓	✓	✗
 ACCUPRO One	Gyalog-kíséretű	Repítőtárcsás	Változó	n/a	20kg	✓	✓	✓	✗
 ACCUPRO DROP	Gyalog-kíséretű	Ejtőtartályos	0.84	13kg	25kg	✓	✗	✓	✓
 SHAKERPRO	Kézi	Rázó-szóró	Változó	750g	1.5kg	✓	✓	✓	✓
 HANDYPRO	Kézi	Repítőtárcsás	Változó	500g	1kg	✓	✓	✓	✓

Az ICL burkolt, szabályozott tápanyag-leadású műtrágyamárkái (CRF)

- Sierrablen
- Sierrablen Plus
- Sierrablen Plus with Pearl
- Sierrablen Mini
- ProTurf
- Sportsmaster CRF Mini

Az ICL burkolat nélküli műtrágyamárkái

- Greenmaster Pro-Lite
- Sierraform GT
- Sportsmaster
- Gronamic
- Step Hi-Mag

5 km/óra

* A táblázatban szereplő szórósszélesség az alkalmazott terméktől és a gyaloglási sebességtől függ. A szórósszélesség 5 km/óra gyaloglási sebesség alapján van meghatározva.

Műtrágyaszóró típusok

Repítőtárcsás műtrágyaszórók

A repítőtárcsás kiszórók széles és egyenletes fedést biztosítanak, így ideálisak nagy területekre, például golfpályákra és sportpályákra. Ezek a kiszórók a szemcséket egy repítőtárcsáról juttatják ki, gyorsan lefedve a nagyobb területeket is.

- **Nagy szórósszélesség:** Nagy területek gyors lefedése a szemcsés műtrágya nagy szórósszélességben történő kijuttatásával.
- **Egyenletes eloszlás:** A repítőtárcsás műtrágyaszórók egyenletes kijuttatást biztosíthatnak, de ez a megfelelő kiszóró használatától, az állandó 5 km/órás menetsebesség tartásától és az egyenes irányú gyaloglási mintától függ. A változó menetsebesség és járásirány, illetve a kiszóró állagromlása egyenetlen fedést és anyagvesztést eredményezhet.
- **Sokoldalúság:** A repítőtárcsás kiszórók számos különféle termék kijuttatására alkalmasak.

Ejtőtartályos műtrágyaszórók

Az ejtőtartályos műtrágyaszórók közvetlenül a szóró alá juttatják ki az anyagot, így pontos és célzott alkalmazást tesznek lehetővé.

- **Egyenletes eloszlás:** Egyenletes fedést biztosít.
- **Precíz alkalmazás:** A szűkebb szórósszélesség miatt hosszabb időt vehet igénybe, de rendkívül pontos eredményeket garantál.
- **Nem alkalmas szabályozott tápanyag-leadású műtrágyák kijuttatására:** A szórási folyamat során fellépő rázás és keverés roncsolhatja a szabályozott tápanyagleadású műtrágyák burkolatát.

Kézi műtrágyaszórók

A kézi műtrágyaszórók kompakt, hordozható eszközök, amelyeket kézi hajtókarral, vagy rázó-szóró funkcióval működtetnek.

- **Sokoldalúság:** Kisebb gyepfelületek, kertek és foltok kezelésére alkalmas.
- **Hordozhatóság és egyszerű használat:** Könnyűek és könnyen szállíthatók.
- **Korlátozott kapacitás:** Kisebb feladatokhoz ideálisak, de gyakori utántöltést igényelhetnek.

Az ejtőtartályos kiszórók nem alkalmasak szabályozott tápanyagleadású műtrágyákhoz (CRF-ekhez).

A burkolat károsodása

A szabályozott tápanyagleadású műtrágyák hatékonysága a speciális burkolatuk épségén múlik. Az ejtőtartályos kiszórók a szórási folyamat során fellépő keveréssel és rázással roncsolhatják ezeket a burkolatokat.

Egyenetlen tápanyageloszlás

A sérült burkolat egyenetlen tápanyag-leadáshoz vezet, ami foltosodást okozhat. Ezáltal a gyep bizonyos részei túl sok műtrágyát kapnak, míg más területek kevesebbet, ami rontja a gyep összképét és általános egészségi állapotát.

Jó tudni!

3

ÉVES KORLÁTOZOTT GARANCIA

Precíz teljesítmény az egyenletes szórásképert

ACCUPRO® 360ST

Nagy tartály (kapacitás: 30 kg)

Úgy tervezték, hogy megakadályozza az anyag boltozódását, biztosítva a folyamatos és egyenletes anyagáramlást.

Karbantartást nem igénylő hajtómű

Nem igényel zsírzást, így minimális karbantartás mellett is egyenletes és megbízható teljesítményt nyújt.

Felfújható gumiabroncsok

Egyenletesen osztják el a súlyt, megelőzve a gyepek károsodását, és zökkenőmentes mozgást biztosítanak különböző felületeken.



SmartSpread™

Az adagolási technológia minden alkalommal pontos kijuttatást biztosít.

Levehető esőhuzat

Védelem zord időjárási körülmények között is.

Ergonomikus tolókar

Kényelmes kialakítás, aminek köszönhetően a kezelő kevésbé fárad el a hosszabb használat során.

Nyitás/zárás szabályozása

Könnyű anyagáramlás-vezérlés, amely javítja a működési hatékonyságot.

Rozsdamentes acélváz

Tartós, gyakori használatra és zord körülményekre tervezték, így várható élettartama hosszú.

Típus	Kiszórás módja	Szórásszélesség	Fűmag kapacitás	Szemcsés műtrágya kapacitás	ICL burkolat nélküli műtrágyák	ICL burkolt műtrágyák (CRF)	ICL szemcsés talajnedvesítők	ICL fűmag
Gyalogkíséretű	Repítőtárcsás	4,5m*-ig	n/a	30kg	✓	✓	✓	✗

* Az alkalmazott terméktől és a gyaloglási sebességtől függ. A szórásszélesség 5 km/óra gyaloglási sebesség alapján van meghatározva.

Az AccuPro 360ST egy professzionális repítőtárcsás műtrágyaszóró, amelyet a legmagasabb színvonalú gyeppenntartásra terveztek.

Ennek a piacvezető kiszórónak a legfőbb jellemzője az innovatív SmartSpread™ rendszer, ami biztosítja az anyag egyenletes és precíz kijuttatását. Robusztus kialakítása és tartóssága révén az AccuPro 360ST ideális választás az egyenletes és kiváló minőségű gyepek fenntartásához.



A készülék beállításai a 32. oldalon találhatóak.



SmartSpread™

Precíz, szabályozott és egyenletes kijuttatás

A **SmartSpread™** rendszer a tartály alatt helyezkedik el, és a szemcséket méretük és súlyuk alapján adagolja a repítőtárcsára. Az olyan termékek, mint a Sierrablen vagy a ProTurf, **amelyek nagyobb és nehezebb szemcsékből állnak**, a tárcsa középpontja felé irányulnak, hogy elérjék a hatékony szóráshoz szükséges centrifugális erőt.


Ezzel szemben az olyan termékek, mint a Sierraform GT, **amelyek kisebb és könnyebb szemcsékből állnak**, közelebb kerülnek a tárcsa külső pereméhez, ahol kisebb erőhatás szükséges az egyenletes eloszláshoz. Ez a precíz beállítás biztosítja, hogy minden szemcsétípus a megfelelő helyre kerüljön, így optimális szórásképet és egyöntetű és egészséges gyepfelületet eredményez.




Hogyan szabályozza a SmartSpread™ a szemcsék áramlását?

Ha a SmartSpread™ vezérlő beállításait a termék típusához igazítjuk, a szemcsék a repítőtárcsa ideális pozíciójába kerülnek, méretük és súlyuk szerint optimalizálva.

1 A **SmartSpread™** vezérlőt (jobbra) és az 1-25-ig terjedő fogantyúskálát (lent) az ICL műtrágyaszóróinak beállításai alapján, az éppen használt termékhez kell beállítani.

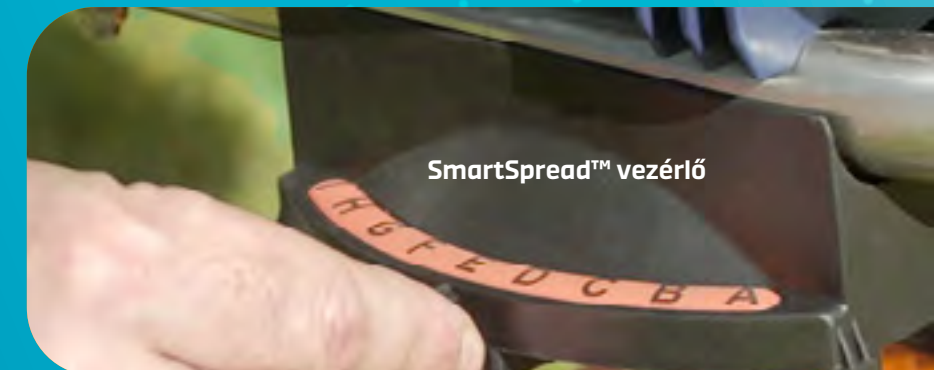

2 A **SmartSpread™** vezérlő a csúszólap pozícióját az adott termék szemcsemérete és súlya szerint igazítja. Ez biztosítja, hogy az egyforma méretű szemcsék az optimális helyre kerüljenek a tárcsán, elősegítve az egyenletes szórásképet.

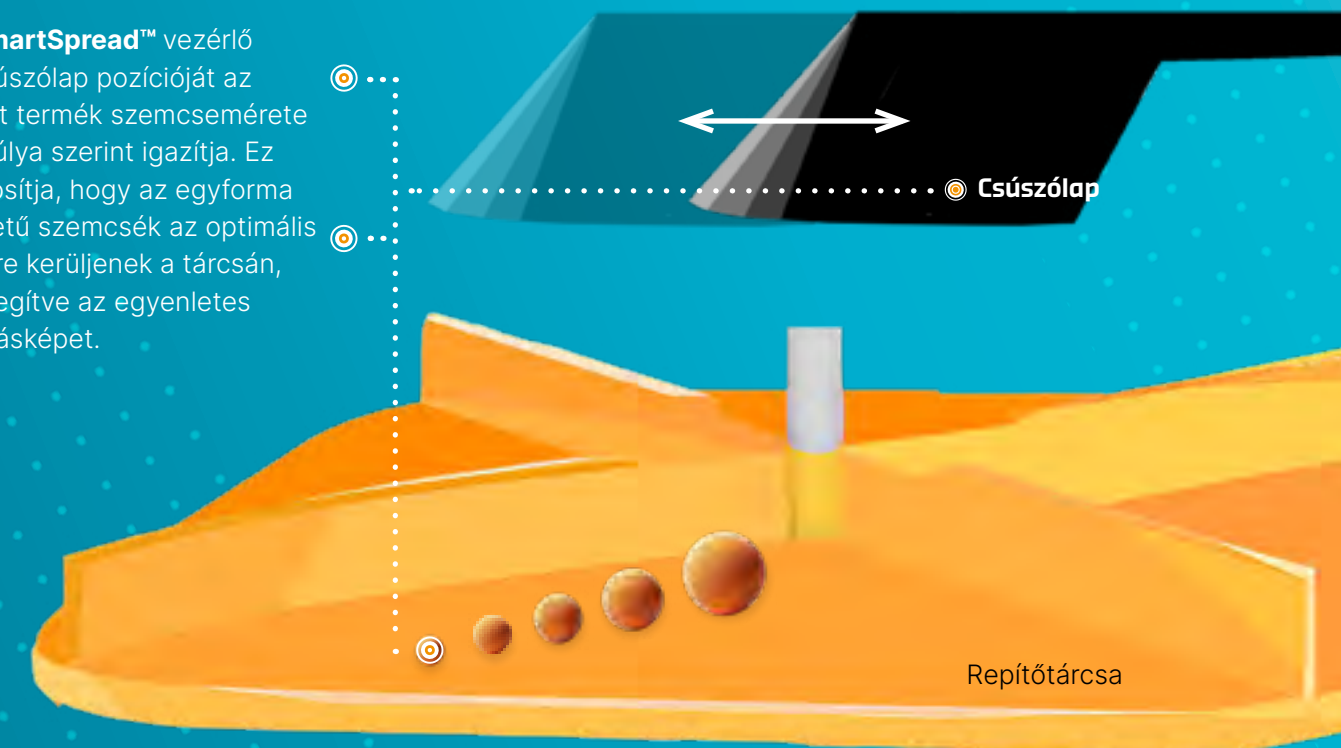

Egyedülálló szóráskép – bemutató

Az AccuPro 360ST-hez szükséges optimális beállítások meghatározása érdekében egy olyan vállalattal működünk együtt, amely a műtrágyaszórók tesztelésére és kalibrálására specializálódott. Az eredmények biztosítják a hatékony alkalmazáshoz szükséges legpontosabb beállításokat.

A kiszóró teszteléséhez hasonló folyamatot követve, élő bemutatókat tartottunk a Turf Science Live eseményeinken, hogy bemutassuk az AccuPro 360ST kiemelkedő teljesítményét valós körülmények között.

Bebizonyosodott, hogy az AccuPro 360ST minden esetben felülmúlta egy versenytárs termékét azért, hogy egyenletesebb és megbízhatóbb szórásképet biztosított.



Szóráskép – bemutató, adatgyűjtés és elemzés

Amikor az AccuPro 360ST terepi teljesítményét egy versenytárs termékével szeretnénk volna összehasonlítani, fő cél az volt, hogy bemutassuk a szórásképek minőségének különbségeit a legjellemzőbb használati körülmények között. Az eljárás részletei:

1. Tálcaelhelyezés

Két, hat-hat gyűjtőtálcából álló készletet helyeztünk el – minden kiszóróhoz egyet-egyet – a készülékek útvonala mentén. Mindkét készlet három tálcát tartalmazott a központi tengely mindkét oldalán, így rögzíteni tudtuk a kijuttatott szemcsék mennyiségét. Minden tálca 36 különálló gyűjtőrekeszt tartalmazott, így szórónként összesen 216 adatpontot gyűjtöttünk.

2. Szórás és szemcsegyűjtés

Az AccuPro 360ST-t és a versenytárs kiszórót egyaránt szemcsés műtrágyával töltöttük fel, és mindkettőt egy központi egyenes tengelyen működtettük egyenletes, 5 km/óra

gyaloglási sebességgel. Amint a szórók kijuttatták a szemcséket, minden tálca és rekesz mintát gyűjtött a szórásképek alapján, lehetővé téve a szemcsék eloszlási egyenletességének mérését a teljes szórásszélességen.

3. Mintavétel és vizuális elemzés

Minden rekesz szemcséit kémcsövekbe helyeztük át. A kémcsövek tartalma egyértelmű, egymás melletti vizuális összehasonlítást biztosított az AccuPro 360ST és a versenytárs kiszóró között. **Az AccuPro 360ST egyenletesebb eloszlása világosan látható volt, a szórásképek kevesebb túl-kiugrást és aluladagolást eredményeztek.**



ACCUPRO® 360ST

Bal oldali szórás

Jobb oldali szórás

A bemutatók sikeresen szemléltették, hogy az AccuPro 360ST a teljes alkalmazási szélességben egyenletes szórásképet biztosít.




Versenytárs termék

Bal oldali szórás

Jobb oldali szórás


Ezzel szemben, bár a versenytárs kiszóró jól volt felépítve, kevésbé egyenletes szórásképet produkált, jelentős túl- és aluladagolással, amelyek egyenetlen műtrágya-kijuttatást eredményezhetnek.

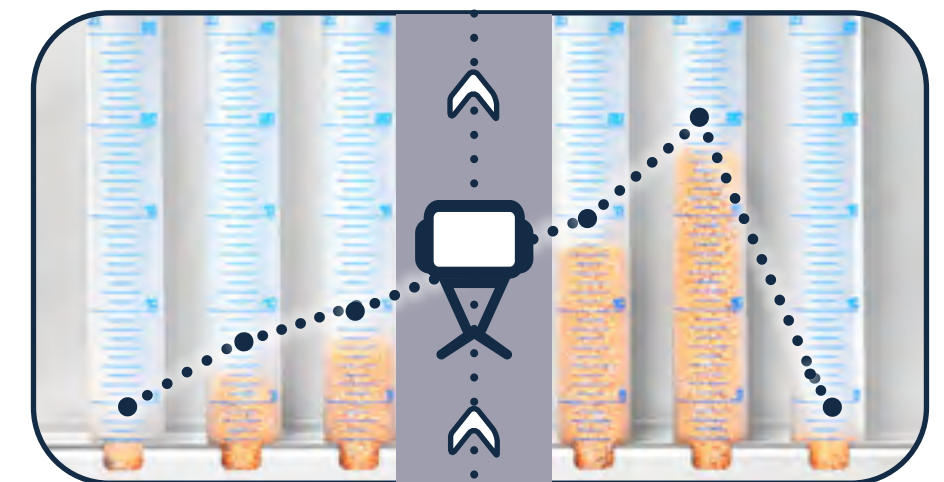

Használat



A kijuttatási minták a 31. oldalon találhatók.

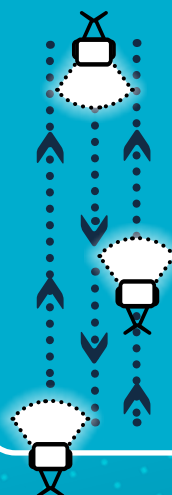

1 Előzetes ellenőrzés

Használat előtt alaposan ellenőrizze, hogy a készülék tiszta-e, és az előző használatból származó törmelékektől mentes-e

2 Anyag ellenőrzése

Győződjön meg róla, hogy a felhasználni kívánt anyag jó állapotban van, könnyen kezelhető, és kompatibilis az AccuPro 360ST szóróval.

3 A nyílás beállítása

1. Győződjön meg róla, hogy a be-/kikapcsoló kar zárt pozícióban van.
2. A **SmartSpread™** rendszeren állítsa be a megfelelő beállítást az alkalmazott termékhez tartozó betű kiválasztásával.
3. Válassza ki a kívánt dózist a fogantyún található 1-től 25-ig terjedő skálán, és rögzítse a beállítást a csavarral.
4. Az ICL termékek konkrét dózisaira vonatkozó további információk megtalálhatók az ICL weboldalon vagy az ICL forgalmazójánál.

4 Tartály feltöltése

1. Győződjön meg róla, hogy a vezérlőkar kikapcsolt/zárt pozícióban van a feltöltés előtt.
2. Egyenletesen töltsen meg a tartályt.
3. Mindig biztonságos helyen végezze a feltöltést, távol olyan területektől, ahol a véletlenszerű kiömlés kárt okozhat.



A kiszóró beállításai a 32. oldalon találhatók.

5 Anyag kiszórása

1. Tolja a készüléket egyenletes, 5 km/óra sebességgel, mindig ügyelve arra, hogy a repítőtárcsa párhuzamos legyen a talajjal.
2. Miután a felső szabályzót és a **SmartSpread™** alsó szabályzót a kívánt pozícióba állította, tolja előre a kormányon található be-/kikapcsoló kart a beállított ütközőig, miközben egyidejűleg megkezdje az előrehaladást.
3. Mindig egyszerre kezdje a haladást és a kar előretolását a bekapcsolt pozícióba.
4. Minden egyes sor végén húzza vissza a be-/kikapcsoló kart kikapcsolt pozícióba, hogy leállítsa az anyag áramlását és megszüntesse a szórást.
5. Az anyag szórásszélessége a különböző műtrágyatípusok esetében változó. Mindig ellenőrizze a termék szórásszélességét a helyes szórási távolságok biztosítása érdekében. A műtrágyák szórásszélességére vonatkozó részletes információk megtalálhatók az ICL weboldalon vagy az ICL forgalmazójánál.

6 Tisztítás és használat utáni teendők

Az alkalmazás befejezése után mindig ürítse ki a készülékből a maradék anyagot, és gondoskodjon annak megfelelő tárolásáról. A tartály kiürítésének legjobb módja, ha fejjel lefele fordítja a szórót. Előfordulhat, hogy további beavatkozásra lesz szükség az esetlegesen megmaradt anyag eltávolításához.

Alaposan mossa ki a tartályt tiszta vízzel, különös figyelmet fordítva a keverőre és a tartály aljára. Ügyeljen arra, hogy a készülék belseje teljesen száraz legyen, mielőtt újra használná a szórót.

Kalibrálás

Ha a készülék jól van bekalibrálva, akkor a zárólemez teljesen zárva van a 0-s szabályzó beállításnál, és teljesen nyitva a 25-ös beállításnál.

Ha állításra van szükség, lazítsa meg a vezérlőrudat a rúdelem (szabályzókar alján) csavarjának kilazításával. Ezután ismételje meg a 4E, 4F és 4G lépéseket a kalibrálás újratekésítéséhez.

Költséghatékony,
sokoldalú teljesítmény

AccuPro One



Ideális közterületi és kerti gyepekhez



Típus	Kiszórás módja	Szórásszélesség	Fűmag kapacitás	Szemcsés műtrágya kapacitás	ICL burkolat nélküli műtrágyák	ICL burkolt műtrágyák (CRF)	ICL szemcsés nedvesítőszer	ICL fűmag
Gyalogkíséretű	Repítőtárcsás	Változó	n/a	20kg	✓	✓	✓	✗

Az AccuPro One egy sokoldalú repítőtárcsás gyalogkíséretű műtrágyaszóró, amelyet közterületi és kerti gyepekhez terveztek, egyenletes fedettséget biztosítva bármilyen méretű gyepfelületen.

Masszív, minőségi anyagokból készült, így az AccuPro One tartós használata garantált. 20 kg-os tartálykapacitása lehetővé teszi a hosszan tartó használatot anélkül, hogy gyakori utántöltésre lenne szükség, ezért ideális nagyobb területekhez.

A kiszóró beállítása egyszerű, így gyorsan és hatékonyan végezheti el a munkát.



A készülék beállításai a 34. oldalon találhatók.

Használat

ACCUPRO® One



1 Előzetes ellenőrzés

Használat előtt alaposan győződjön meg arról, hogy a készülék tiszta, és az előző használatból származó törmelékektől mentes-e.

2 Anyag ellenőrzése

Győződjön meg róla, hogy a felhasználni kívánt anyag jó állapotban van, könnyen kezelhető, és kompatibilis az AccuPro One típussal.


3 A nyílás beállítása

1. Ellenőrizze, hogy a be-/kikapcsoló kar zárt pozícióban van.
2. Válassza ki a megfelelő szóróbeállítást a kívánt dózishoz.

4 Tartály feltöltése

1. Feltöltés előtt ellenőrizze, hogy a vezérlőkar kikapcsolt/zárt pozícióban van.
2. Egyenletesen töltsen meg a tartályt.
3. Mindig biztonságos helyen végezze a feltöltést, távol olyan területektől, ahol a véletlen kiömlés kárt okozhat.

A kijuttatási minták a 31. oldalon találhatók.

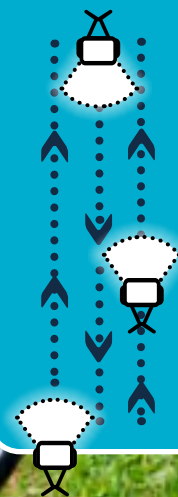

5 Anyag kiszórása

1. Tolja a szórót egyenletes, 5 km/óra sebességgel, mindig ügyelve arra, hogy a repítőtárcsa párhuzamos legyen a talajjal.
2. Tolja előre a tolókaron található be-/kikapcsoló kart, miközben egyidejűleg megkezdje az előrehaladást.
3. Mindig egyszerre kezdje a haladást és a kar előretolását a bekapcsolt pozícióba.
4. Minden egyes sor végén húzza vissza a be-/kikapcsoló kart kikapcsolt pozícióba, hogy leállítsa az anyag áramlását és megszüntesse a szórót.
5. Az anyag szórósszélessége különböző műtrágyatípusok esetében eltérő lehet. Mindig ellenőrizze a termék szórósszélességét a megfelelő szórási távolságok biztosítása érdekében. A műtrágyák szórósszélességére vonatkozó részletes információk megtalálhatók az ICL weboldalán vagy az ICL forgalmazóinál.

6 Tisztítás és használat utáni teendők

Minden egyes használat után ürítse ki a szóróból a maradék anyagot, és gondoskodjon annak eltávolításáról. A tartály kiürítésének legjobb módja, ha megfordítja a szórót. Előfordulhat, hogy további beavatkozásokra lesz szükség az esetlegesen beszorult anyag eltávolításához.

Alaposan mossa ki a tartályt tiszta vízzel, különös figyelmet fordítva a keverő környékére és a tartály aljára. Ügyeljen arra, hogy a készülék belseje teljesen kiszáradjon, mielőtt újra használná.

A készülék beállításai a 34. oldalon találhatók.



Kalibrálás

Időnként ellenőrizze a kalibrálást, hogy biztosítsa a pontosságot. Ha a készülék jól van bekalibrálva, akkor a zárólemez teljesen zárva van a 0-s szabályzó beállításnál, és teljesen nyitva a 25-ös beállításnál.

Ha állításra van szükség, lazítsa meg a vezérlőrudat a rúdelem (szabályzókar alja) csavarjának kilazításával. Ezután ismételje meg az összeszerelési útmutató 10., 11. és 12. lépéseit a kalibrálás visszaállításához.

3

ÉVES KORLÁTOZOTT
GARANCIA

Ultrapontos kiszóráshoz

ACCUPRO® DROP

Masszív, strapabíró váz

Tartós kialakítás, amely ellenáll a gyakori használatnak és a zord körülményeknek.

Felfújható abroncsok

Egyenletesen osztják el a súlyt, megelőzve a gyepek károsodását, és zökkenőmentes mozgást biztosítanak különböző felületeken.

Nagy, rozsdamentes acél tartály

Biztonságos tömítéssel készült, amely megakadályozza a szivárgást, és megakadályozza az apróbb termékek, például a tarackos tipp magok kifolyását.

SmartDial™

Az egyszerű szóróbeállításhoz.

Integrált elülső és hátsó fogantyúk

Biztonságos emelést és könnyű szállítást tesznek lehetővé.

Nyitó/záró vezérlőkar

Egyszerű anyagáramlás-szabályozás, amely növeli az üzemeltetési hatékonyságot.

Ergonomikus fogantyú

Kényelmes kialakítás, így a kezelő hosszan tartó használat során sem fárad el.

Levehető esőhuzat

Lehetővé teszi a használatot zord időjárási körülmények között is.



Az AccuPro DROP egy professzionális ejtőtartályos kiszóró, amelyet fűmagok, hagyományos szemcsés műtrágyák és szemcsés talajnedvesítők ultrapontos kijuttatására terveztek.

Az innovatív SmartDial™ rendszernek köszönhetően az AccuPro DROP könnyen beállítható, tartós, egyszerűen kezelhető, és precíz alkalmazást biztosít.

A készülék beállításai a 36. oldalon találhatók.



Típus	Kiszórás módja	Szórósszélesség	Fűmag kapacitás	Szemcsés műtrágya kapacitás	ICL burkolat nélküli műtrágyák	ICL burkolt műtrágyák (CRF)	ICL szemcsés nedvesítőszer	ICL fűmag
Gyalogkíséretű	Ejtőtartályos	0,84	13kg	25kg	✓	✗	✓	✓

Használat



Az AccuPro DROP fűmagok, hagyományos szemcsés műtrágyák és szemcsés talajnedvesítők ultrapontos kijuttatására lett tervezve. A szóró hatékonyságának optimalizálása érdekében kövesse az alábbi útmutatót.

Az első használat előtt, valamint azt követően időszakonként ellenőrizze, hogy a szóró bal és jobb oldala egy szintben van-e (lásd a kalibrálásról szóló részt a 22. oldalon).

1 Előzetes ellenőrzés

A szóró használata előtt gondosan ellenőrizze, hogy az tiszta-e, és az előző használatból származó törmelékektől mentes-e.

2 Anyag ellenőrzése

Győződjön meg róla, hogy a felhasználni kívánt anyag jó állapotban van, könnyen kezelhető, és kompatibilis az AccuPro DROP szóróval.

3 A nyílás beállítása


1. Állítsa a be-/kikapcsoló kart zárt pozícióba (a fogantyúk irányába).
2. Lazítsa meg a narancssárga **SmartDial™** középső szárnyasanyáját, hogy a tárcsa elfordítható legyen.
3. Forgassa a **SmartDial™**-t a kívánt pozícióba a kívánt dózis beállításához, az 1-től 25-ig terjedő skála alapján.
4. Miután a kívánt dózishoz tartozó számot az adagoló tartályon található nyílhoz igazította, fordítsa a szárnyasanyát az óramutató járásával megegyező irányba, hogy rögzítse a beállítást.
5. További információk az ICL termékek javasolt dózisairól az ICL weboldalán vagy forgalmazóin keresztül érhetők el.

4 Tartály feltöltése

1. Győződjön meg róla, hogy a vezérlőkar kikapcsolt/zárt pozícióban van (a fogantyúk irányában) a tartály feltöltése előtt.
2. Egyenletesen töltsen meg a tartályt a teljes szélességében.
3. Mindig biztonságos helyen végezze a tartály feltöltését, távol olyan területektől, ahol a véletlen kiömlés kárt okozhat.



A kijuttatási módok a 31. oldalon találhatók.

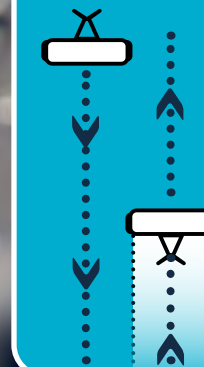

5 Anyag kijuttatása

1. Tolja a szórót egyenletes, 5 km/óra gyaloglási sebességgel.
2. Tolja előre a be-/kikapcsoló kart, hogy kinyissa a nyílást, miközben egyidejűleg elindul előre.
3. Minden sor végén zárja le a nyílást a be-/kikapcsoló kar zárt pozícióba való visszahúzásával.
4. A kiszóró az anyagot a kerek közötti területre juttatja ki, ezért szükséges az átfedés. Ügyeljen arra, hogy minden visszafelé haladó sorban átfedje a keréknyomokat, elkerülve a csíkozódást.

6 Tisztítás és használat utáni teendők

A használat befejeztével mindig ürítse ki a szóróból a maradék anyagot, és gondoskodjon az anyag eltávolításáról.

1. A tartály kiürítéséhez fordítsa meg a szórót. Előfordulhat, hogy további beavatkozásokra lesz szükség a megmaradt anyag eltávolításához.
2. Állítsa a narancssárga **SmartDial™**-t a teljesen nyitott pozícióba (25). Kissé emelje meg a bal kereket, és forgassa el, hogy a keverőt megmozdítsa, és eltávolítsa a beszorult anyagot. Ismételje meg ugyanezt a jobb keréssel, hogy a másik oldalon is kitisztítsa a beszorult anyagot.

Alaposan mossa ki a tartályt tiszta vízzel, különös figyelmet fordítva a tartály belsejében lévő két keverőrúd és a be-/kikapcsoló zárórúd körüli területre.

Győződjön meg róla, hogy a tartály teljesen száraz, mielőtt újra használná a készüléket.

Kalibrálás

Az AccuPro DROP két, egymástól függetlenül működő keverőrendszerrel rendelkezik, amelyeket a bal és jobb kerék hajt meg. Ezek a keverők biztosítják az anyag egyenletes eloszlását a tartály kiömlőnyílásán keresztül.

Használat előtti szintezés ellenőrzése

Az első használat előtt, valamint időszakonként azt követően is ajánlott ellenőrizni, hogy a kiszóró bal és jobb oldala megfelelően szintezve van-e.

Kalibrációs kulcs

A szóróhoz mellékelve van egy kalibrációs kulcs, amely az szintezés ellenőrzésére szolgál.

Hogyan végezze el a kalibrálást

- 1. Állítsa be a SmartDial™-t:** Állítsa a tárcsát 13-as értékre, és nyissa ki a zárólemezt.
- 2. Nyílások elérése:** Fordítsa át a kiszórót a fogantyúra, hogy könnyen hozzáférjen a nyílásokhoz.
- 3. Helyezze be a kalibrációs kulcsot:** A bal vagy a jobb oldalról kezdve, számoljon ki négy nyílást, és helyezze a kalibrációs kulcsot a negyedik nyílásba. A kulcsnak szorosan kell illeszkednie felső és alsó irányba is. Ismételje meg a másik oldalon is, hogy biztosítsa a szoros illeszkedést.

Újrakalibrálás

Ha a zárórúd nem sérült, akkor a készüléket újra kell kalibrálni. Ez a művelet két emberrel végezhető el a legkönnyebben.

- 4. Rögzítógomb meglazítása:** Lazítsa meg a narancssárga SmartDial™ közepén található fekete rögzítógombot.
- 5. Zárórúd kinyitása:** Tolja a fogantyún található be-/kikapcsoló kart az "on" (bekapcsolt) pozícióba.
- 6. Szóró megfordítása:** Fordítsa meg a szórót, és helyezze egy munkapadra.

- 7. Rögzítő csavarok lazítása:** Lazítsa meg a zárórúdon található 10 mm-es csavarokat mindkét oldalon. Összesen négy csavar van: kettő a bal oldalon és kettő a jobb oldalon.
- 8. Kalibrációs kulcs behelyezése:** Húzza hátra a zárórudat a bal kezével, és helyezze be a kalibrációs kulcsot a jobb oldali negyedik nyílásba.
- 9. A4-es papír behelyezése:** Hajtson félbe egy A4-es lapot, és csúsztassa a zárórúd és a tartály közé, hogy megakadályozza a túlhúzást.
- 10. Csavarok meghúzása:** Tartsa határozottan a kezét a zárórúdon, hogy enyhén lefelé irányuló nyomást gyakoroljon. Húzza meg a csavarokat, miközben ügyel arra, hogy a kalibrációs kulcs szorosan illeszkedjen a nyílásba. Ellenőrizze, hogy a rögzítőlemezek párhuzamosak legyenek. Húzza meg a rögzítőanyákat.
- 11. Papír eltávolítása:** Vegye ki a félbehajtott A4-es lapot.
- 12. Rögzítógomb meghúzása:** Húzza meg a narancssárga SmartDial™ fekete gombját. A tárcsát a 13-as pozícióba kell állítani.
- 13. Ismétlés az ellenkező oldalon:** Helyezze be a kalibrációs kulcsot a bal oldali negyedik nyílásba. Ismételje meg a 6. és 7. lépéseket ezen az oldalon is.
- 14. Illeszkedés ellenőrzése:** A kulcsnak most minden nyílásba szorosan kell illeszkednie, felfelé és lefelé egyaránt.

Hibaelhárítás

Ha a nyílások továbbra sem állnak megfelelően kkor a kiszóró sérült lehet, ezért új alkatrészekre lehet szükség.

Kompakt és praktikus:
Ideális kis területekhez és felülkezelésre

SHAKERPRO



A ShakerPro egy kompakt, kézi kiszóró, amely tökéletes szemcsés műtrágyák, talajnedvesítők és vetőmagok hatékony kijuttatásához kisebb területeken.

Kis mérete miatt különösen hasznos olyan feladatokhoz, mint például a gyephibák javítása vagy golfpályák bunkereinek felülkezelésére.



Fő előnyök

- **Kézi rázó-szóró:** Kényelmes és hordozható.
- **Ideális kis és nehezen elérhető területekhez:** Tökéletes kisebb területekre.
- **Kiváló gyephibák javításához:** Ideális felülkezelésekhez.
- **Állítható nyílásméret:** Rugalmas adagolás.
- **Sokoldalú termékalkalmazás:** Kijuttat szemcsés műtrágyát, fűmagot és szemcsés talajnedvesítőket egyaránt.
- **Masszív, minőségi anyagok:** Tartós és hosszú élettartamú.
- **Egyszerű használat:** Könnyen kezelhető.

Típus	Kiszórás módja	Szórás szélesség	Fűmag kapacitás	Szemcsés műtrágya kapacitás	ICL burkolat nélküli műtrágyák	ICL burkolt műtrágyák (CRF)	ICL szemcsés nedvesítőszer	ICL fűmag
Kézi	Rázó-szóró	Változó	750g	1,5kg	✓	✓	✓	✓

SHAKERPRO

Használat

A ShakerPro használata egyszerű: tölts be anyagot, csavarja rá a tetejét, szórja el egyenletesen, majd használat után kitisztítvátorolja. Ez a praktikus eszköz leegyszerűsíti a szemcsés műtrágyák, fűmagok és szemcsés talajnedvesítők kijuttatását.

1 Tartály feltöltése

Nyissa ki a ShakerPro-t, és töltsd meg a használni kívánt termékkel.

2 Megfelelő beállítás kiválasztása

Válassza ki a beállítást, amely megfelel az alkalmazási igénynek.

3 Egyenletes szórás

Fogja meg a ShakerPro-t a fogantyúnál, és egyenletes tempóban haladjon, miközben rázza a szórót, hogy biztosítsa az egyenletes eloszlást.

4 Tisztítás és megfelelő tárolás

Használat után szükség esetén tisztítsa ki a kiszórót, majd tárolja száraz helyen.

A kiszóró beállításai

Beállítás 1: Teljesen zárva

Használati cél: Szállítás közben.
Cél: Megakadályozza az anyag kiömlését a szóró mozgatása során.

Beállítás 2: Teljesen nyitva

Használati cél: Nagy mennyiségű fűmag és felülkezelő keverék alkalmazása.
Cél: Maximális kijuttatás biztosítása a széles lefedettség érdekében.

Beállítás 3: Széles nyílások

Használati cél: Nagy szemcsés műtrágya és fűmag szórása.
Cél: Nagyobb szemcsés termékekhez alkalmas, amelyekhez szabályozottabb kijuttatás szükséges.

Beállítás 4: Szűk nyílások

Használati cél: Kisebb fűmag, mini és mikro szemcsés műtrágya szórása.
Cél: Ideális kisebb, finomabb anyagokhoz az egyenletes eloszlás érdekében.

Praktikus megoldás kis területekre:
Oda is elér, ahová a gyalogkíséretű kiszórók nem

HANDYPRO



A HandyPro egy költséghatékony, kézi repítőtárcsás műtrágyaszóró, amely szemcsés műtrágya, fűmag és szemcsés talajnedvesítők kijuttatására alkalmas kis vagy nehezen elérhető területeken.

Megbízható eredményeket biztosít, és ideális olyan helyeken, ahová a nagyobb szórók nem férnek hozzá.



Fő előnyök

- **Kézi, repítőtárcsás szóró:** Kényelmes és hordozható.
- **Ideális kis és nehezen elérhető területekhez:** Tökéletes kis területekre.
- **Sokoldalú alkalmazás:** Kijuttat szemcsés műtrágyát, fűmagot és szemcsés talajnedvesítőket.
- **Masszív, minőségi anyagok:** Tartós és hosszú élettartamú.
- **Egyszerű használat:** Könnyű kezelés.

Típus	Jelleg	Szórósszélesség	Fűmag kapacitás	Szemcsés műtrágya kapacitás	ICL burkolat nélküli műtrágyák	ICL burkolt műtrágyák (CRF)	ICL szemcsés nedvesítőszer	ICL fűmag
Kézi	Repítőtárcsás	Változó	500g	1kg	✓	✓	✓	✓

HANDYPRO

Hogyan végezze el a beállítást?

A HandyPro alapbeállítása elengedhetetlen ahhoz, hogy gyepfelületei pontosan a szükséges mennyiségű tápanyagot kapják meg. Kövesse ezt a lépésről lépésre szóló útmutatót, és állítsa be az eszközt a szemcsék mérete és a kívánt dózis alapján, hogy pontos és hatékony műtrágyázást érhesen el.

Válassza ki a terméket és a dózist: Ellenőrizze a szemcsés műtrágya címkéjén a javasolt dózist. Például általánosan használható dózis lehet a 30-50 g/m².

Általános tájékoztató

Sportsmaster: Használja a 3-as beállítást, és két irányból szórja ki, hogy körülbelül 35 g/m² mennyiséget érjen el. **Gronamic Sport:** Használja az 5-ös beállítást, és három irányból szórja ki, hogy körülbelül 35 g/m² mennyiséget érjen el.

Végezzen szórástesztet egy ponyva segítségével.

1. Fektessen le egy ponyvát egy sík felületre.
2. Töltse meg a kiszórót a műtrágyával.
3. Válassza ki a javasolt beállítást (például Sportsmaster esetén a 3-as beállítást).
4. Gyalogoljon egyenletes tempóban, miközben kiszórja az anyagot a ponyvára.

Gyűjtse össze és mérje meg a műtrágyát

1. Szórás után óvatosan gyűjtse össze a műtrágyát a ponyva 1 négyzetméteres felületéről.
2. Mérje meg az összegyűjtött műtrágyát egy pontos mérlegen.

Állítson a beállításon, ha szükséges:

1. Hasonlítsa össze az összegyűjtött műtrágya súlyát a kívánt dózissal.
2. Ha a mennyiség túl alacsony, növelje a dózist. Ha túl magas, csökkentse azt.

Biztosítsa az egyenletes fedettséget

Alkalmazza a műtrágyát több irányban. Például: szórjon egyszer észak-déli, majd egyszer kelet-nyugati irányban.

Tippek a pontos beállításhoz

- Tartson egyenletes gyaloglási tempót.
- Az alapbeállítást szélcsendes időben végezze, hogy elkerülje a szél hatását.
- Rendszeresen ellenőrizze a beállítást, különösen, ha terméket vált, vagy változást észlel a kiszórás egyenletességében.

Ezt a lépésről lépésre szóló útmutatót követve, és a beállításokat a szemcsék mérete és a kívánt dózis alapján módosítva, pontos és hatékony fedettséget érhet el.

Szóróbeállítások és kijuttatási módok


- **ACCUPRO® 360ST**
- **ACCUPRO® One**
- **ACCUPRO® DROP**

Az ajánlott szóróbeállítások egyenletes, 5 km/óra gyaloglási sebességen alapulnak. Fontos megjegyezni, hogy ezek a beállítások csak ajánlások. A pontos dózis nem garantálható, mivel az a szóró típusától és a kezelő pontosságától is függ.

A szezonális változások miatt a vetőmagkeverékek térfogatsűrűsége eltérhet. Ezért lényeges, hogy a szórót rendszeres időközönként újralibrálja.



Frissített szóróbeállítások



Repítőtárcsás és ejtőtartályos műtrágyaszórók

Alkalmazási javaslatok

Szabályozott kijuttatás és egyenletes alkalmazás

A szemcsés műtrágya kijuttatásának pontossága jelentős hatással van a gyepterminológia, egészségére és megjelenésére.

A következetes, precíz alkalmazás biztosítja, hogy a gyepterminológia az optimális tápanyagmennyiséget kapja, elősegítve az egészséges növekedést és az egységes megjelenést.

A helytelen kijuttatás lehetséges következményei:

- Csíkozódás
- Csíkszerű elszíneződés
- Sakktáblahatás

Az aluladagolás következményei:

- Gyenge gyepterminológia
- Csökkent növekedési erő
- Fokozott gyomosodás
- A gyepterminológia általános egészségi állapotának romlása

A túladagolás következményei:

- Kiégés
- Túlzott növekedés
- Fokozott fogékonyság a betegségekre
- Tápanyagkimosódás

Gyakorlati alkalmazási tippek

Ellenőrizze a tempóját:

- Győződjön meg róla, hogy egyenletes, lendületes tempóban halad, **5 km/óra** sebességgel. Szükség esetén használjon GPS-képes eszközt vagy lépésszámlálót.

Igazodjon a körülményekhez:

- Ha csíkozódást vagy egyenetlen eloszlást észlel, állítson a gyaloglási sebességén, és növelje a sorok közötti átfedést.

A gyakorlat teszi a mestert

- Gyakorolja a kijuttatási módot egy kisebb tesztterületen, mielőtt az egész gyepterminológiára alkalmazná, hogy láthassa a megfelelő átfedést és tempót.

A szóróbeállítások - kiindulópont, nem szabály

A kiszórók beállításai iránymutatásként szolgálnak: egyenletes, **5 km/h** gyaloglási sebességen alapulnak. Azonban a szórószélesség jelentősen változhat a gyaloglási sebességtől függően.

Például egy szemcsés műtrágya egyirányú kijuttatása 5 méteres elvi szórószélességgel csíkozódást eredményezhet, amennyiben csökkenti a gyaloglási sebességet. Ez rámutat arra, hogy mennyire fontos a beállítások hozzáigazítása a valós körülményekhez és tapasztalatokhoz.

AccuPro 360ST szóróképp


A forgótárcsás szórók a szemcséket ív alakú mintázatban szórják ki, ahol az ív középpontja közelében nagyobb a szemcsék koncentrációja, míg a széleken kisebb a fedettség.



Kijuttatási módok



Repítőtárcsás szóró

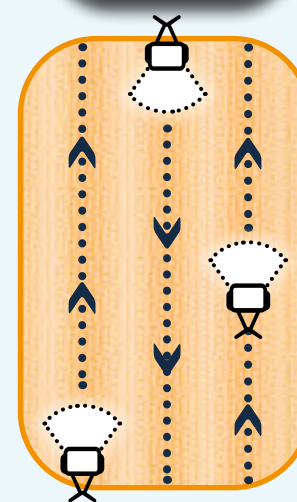

Teljes adag, egyszeri kijuttatás.

Juttassa ki a terméket **teljes adagban** párhuzamos sávokban, ügyelve arra, hogy a szórószélesség elérje az előző sáv szélét.

✓ Ajánlás

Fél adag, kétszeri kijuttatás


Juttassa ki a terméket **fél adagban**, párhuzamos sávokban fel-le gyalogolva. A szóró **középpontja** igazodjon az előző szórószélesség széléhez.



5 km/h




Ejtőtartályos szóró

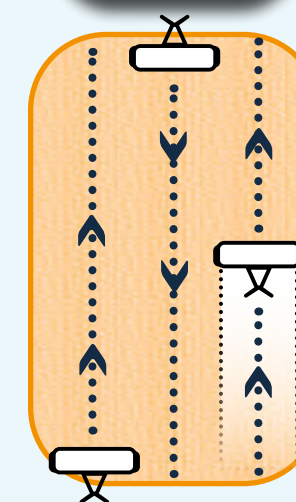

Teljes adag, egyszeri kijuttatás.

Szórja ki a terméket **teljes adagban**, párhuzamos sávokban fel-le sétálva, kihasználva a szóró teljes hatékony szélességét.

Ha egynél több kijuttatásra van szükség, a további kijuttatásokat az első kijuttatással **párhuzamosan** vagy arra merőlegesen, **keresztirányban** végezheti el.

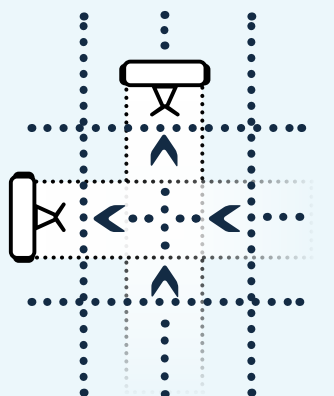

5 km/h




A szórók beállításai

Beállítások **egyszeri kijuttatás (EK)** és **kétszeri kijuttatás (KK)** alkalmazásához

Beállítás g/m ² kijuttatáshoz													
Termék	SmartSpread™ beállítás	Szórásszélesség		5 g/m ²	10 g/m ²	15 g/m ²	20 g/m ²	25 g/m ²	30 g/m ²	35 g/m ²	40 g/m ²	45 g/m ²	50 g/m ²
Greenmaster Pro-Lite Autumn *	F	3,2 m	EK			10	11	11 ½	12 ½	13	13 ½	14 ½	15
			KK			9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12 ½	13
Greenmaster Pro-Lite Autumn Mg *	I	3,5 m	EK				9 ½	10	11	11 ½	12	12 ½	13
			KK				7 ½	8	8 ½	9	9 ½	10	11
Greenmaster Pro-Lite Cold Start *	G	3,5 m	EK			10	11	12	12 ½	13 ½	14	14 ½	15
			KK			9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12	13
Greenmaster Pro-Lite Double K CalMag *	G	3,2 m	EK			9	9 ½	10 ½	11	11 ½	12 ½	13	14
			KK			8	8 ½	9	9 ½	10	10 ½	11	12
Greenmaster Pro-Lite Invigorator *	G	3,2 m	EK		9 ½	10 ½	11 ½	12 ½	13	14	15	15 ½	16 ½
			KK		8 ½	9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12 ½	13 ½
Greenmaster Pro-Lite Invigorator Plus *	F	3,0 m	EK		9	10	10 ½	11 ½	12 ½	13	13 ½	14 ½	15 ½
			KK		8	8 ½	9	9 ½	10	10 ½	11	12	13
Greenmaster Pro-Lite NK *	G	3,4 m	EK		8	9 ½	10 ½	11 ½	12	13	14	15	16
			KK		7	7 ½	8	9	9 ½	10	10 ½	11 ½	12 ½
Greenmaster Pro-Lite Spring and Summer *	G	3 m	EK		8 ½	9 ½	10	11	12	12 ½	13	14	15
			KK		7	8	8 ½	9	9 ½	10	11	12	13
Greenmaster Pro-Lite Turf Tonic *	G	3,5 m	EK		9	10	11	11 ½	12 ½	13	13 ½	14 ½	15 ½
			KK		7 ½	8 ½	9	9 ½	10	11	12	13	14
Gronamic Golf	G	4 m	EK			12 ½	14	15 ½	17 ½	19 ½	21 ½	24 ½	27 ½
			KK			9	9 ½	10 ½	11 ½	12 ½	13 ½	15 ½	17 ½
Gronamic Sport	G	3,5 m	EK			13	14	14 ½	16	17	18 ½	20 ½	22 ½
			KK			11	11 ½	12	12 ½	13	13 ½	14 ½	15 ½
Landscaper Pro Triple Action	H	3,5 m	EK						11 ½				
			KK						9				
Landscaper Pro Spring & Summer / Autumn & Winter	H	4,2 m	EK			12	13	14	15	16	17	18	19
			KK			10	10 ½	11	11 ½	12	12 ½	13	14
Landscaper Pro Shade Special	G	3,5 m	EK		10	11	12	12 ½	13 ½	14	14 ½	15	16
			KK		9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12	13	14
Landscaper Pro Full Season	C	4,5 m	EK					16	17	18 ½	20 ½	23	26
			KK				12 ½	13	13 ½	14	15	16	17
Landscaper Pro Pre-Winter	C	4,5 m	EK					16	17	18 ½	20 ½	23	26
			KK				12 ½	13	13 ½	14	15	16	17
Landscaper Pro New Grass	F	4 m	EK				11 ½	12 ½	13 ½	14 ½	15 ½	16 ½	17 ½
			KK			9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12 ½	13 ½
Landscaper Pro All Round	F	4 m	EK				11 ½	12 ½	13 ½	14 ½	15 ½	16 ½	17 ½
			KK			9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12 ½	13 ½
Landscaper Pro Maintenance	F	4 m	EK				11 ½	12 ½	13 ½	14 ½	15 ½	16 ½	17 ½
			KK			9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12 ½	13 ½
Landscaper Pro Stress Control	F	4 m	EK				11 ½	12 ½	13 ½	14 ½	15 ½	16 ½	17 ½
			KK			9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12 ½	13 ½
Landscaper Pro Spring & Summer	H	4,2 m	EK			12	13	14	15	16	17	18	19
			KK			10	10 ½	11	11 ½	12	12 ½	13	14
Landscaper Pro Autumn & Winter	H	4,2 m	EK			12	13	14	15	16	17	18	19
			KK			10	10 ½	11	11 ½	12	12 ½	13	14



* A Greenmaster Pro-Lite beállításai külön vannak feltüntetve, mivel a termék sűrűsége az egyes elemzések alapján változik.



Beállítás g/m ² kijuttatáshoz													
Termék	SmartSpread™ beállítás	Szórásszélesség		5 g/m ²	10 g/m ²	15 g/m ²	20 g/m ²	25 g/m ²	30 g/m ²	35 g/m ²	40 g/m ²	45 g/m ²	50 g/m ²
ProTurf	H	4,2 m	EK				12	13	14	15	16	17	18
			KK				10	10 ½	11	11 ½	12	12 ½	13
Sierrablen	C	4,5 m	EK						16	17	18 ½	20 ½	23
			KK						12 ½	13	13 ½	14	15
Sierrablen Mini	F	3,5 m	EK				9	10	11 ½	12 ½	14	15 ½	16 ½
			KK						8 ½	9	9 ½	10	10 ½
Sierrablen Plus	F	4 m	EK					11 ½	12 ½	13 ½	14 ½	15 ½	16 ½
			KK					9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½
Sierrablen Plus Pearl (CRF formulations)	F	3,5 m	EK					10 ½	11 ½	12	13	13 ½	14 ½
			KK						9	9 ½	10	10 ½	11
Sierrablen Plus Pearl (Turf Starter 5-28-0)	E	4 m	EK				11	12	13	14	15	16	17
			KK				8 ½	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12
Sierraform GT All Season *	I	3,0 m	EK			9 ½	10 ½	11	12	12 ½	13	14	14 ½
			KK				8 ½	9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½
Sierraform GT Anti-Stress *	I	3,0 m	EK			9	9 ½	10 ½	11	11 ½	12 ½	13	13 ½
			KK				8	8 ½	9		9 ½	10	10 ½
Sierraform GT K-Step *	F	3,5 m	EK			9	9 ½	10 ½	11	11 ½	12 ½	13	13 ½
			KK				8	8 ½	9		9 ½	10	10 ½
Sierraform GT Momentum *	I	4 m	EK			11	12	13	14	15	16	17	17 ½
			KK				9 ½	10 ½	11	11 ½	12	12 ½	13
Sierraform GT NK *	I	3,0 m	EK			10	11	12	12 ½	13 ½	14	14 ½	15 ½
			KK				9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12
Sierraform GT Preseeder *	I	3,7 m	EK			11	12	13	14	15	16	16 ½	17 ½
			KK				8 ½	9 ½	11	11 ½	12	12 ½	13
Sierraform GT Spring Start *	I	3,0 m	EK			10	11	12	12 ½	13 ½	14	14 ½	15 ½
			KK				9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12
Sierraform GT Spring & Summer CalMag *	F	3,5 m	EK			9 ½	10	11	11 ½	12	13	13 ½	14
			KK				8 ½	9	9 ½	10		10 ½	11
Sportsmaster	G	4 m	EK				9 ½	10 ½	11 ½	12 ½	13 ½	14 ½	15 ½
			KK				6 ½	7 ½	8	8 ½	9 ½	10	10 ½
Sportsmaster Renovator Pro	H	3,5 m	EK							11 ½			
			KK							9			
Sportsmaster Cleanrun Pro	H	3,5 m	EK							11 ½			
			KK							9			
Sportsmaster Base	I	4 m	EK				8 ½	9 ½	10 ½	11 ½	12 ½	13 ½	15
			KK				6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9	9 ½
Sportsmaster CRF	C	4 m	EK						17	18	19 ½	21 ½	23
			KK						14	14 ½	15	15 ½	16
Sportsmaster CRF Mini	H	4 m	EK				12	13	14	15	15 ½	16 ½	17 ½
			KK				9	10	10 ½	11	12	12 ½	13
STEP Hi Mag	G	4 m	EK	8	9	10							
			KK	7 ½	8	8 ½							

* A Sierraform GT beállításai külön vannak feltüntetve, mivel a termék sűrűsége az egyes elemzések alapján változik.

A kiszóró beállításai kizárólag iránymutatásként szolgálnak. Használat előtt a készüléket kalibrálni kell a pontosság biztosítása érdekében. A beállítások 5 km/óra gyaloglási sebességre lettek meghatározva. Ha a gyaloglási sebesség gyorsabb vagy lassabb, az befolyásolja a szórásszélességet és a kijuttatott dózist. A pontos dózisok a kiszóró típusától és a kezelő személy pontosságától függenek.

A legfrissebb szóróbeállításokért látogasson el az ICL weboldalán található termékoldalra.



A szórók beállításai

Beállítások **egyszeri kijuttatás (EK)** és **kétszeri kijuttatás (KK)** alkalmazásához


	Adagolás (g/m²)	Csúszólemez	Csúszó szélesség	EGYSZERI KIJUTTATÁS	KÉTSZERI KIJUTTATÁS
Landscaper Pro Spring & Summer	25	Zárva	2	12	8
Landscaper Pro Autumn & Winter	30	Zárva	2	13	9
Landscaper Pro Autumn & Winter	35	Zárva	2	14	10
Universtar Balance	25	Zárva	2	12	
Universtar Balance	30	Zárva	2	13	10
Universtar Balance	40	Zárva	2	14	11

A kiszóró beállításai kizárólag iránymutatásként szolgálnak. A pontosság érdekében használat előtt a szórót kalibrálni kell. A beállítások 5 km/óra gyaloglási sebességre vonatkoznak. A gyorsabb vagy lassabb gyaloglási sebesség megváltoztatja a szórásszélességet és a dózist.


A pontos adagolás a kiszóró típusától és a kezelő személy pontosságától függ.

A legfrissebb szóróbeállításokért kérjük, látogasson el az ICL weboldalán található termékoldalra.

Frissített
szóróbeállítások

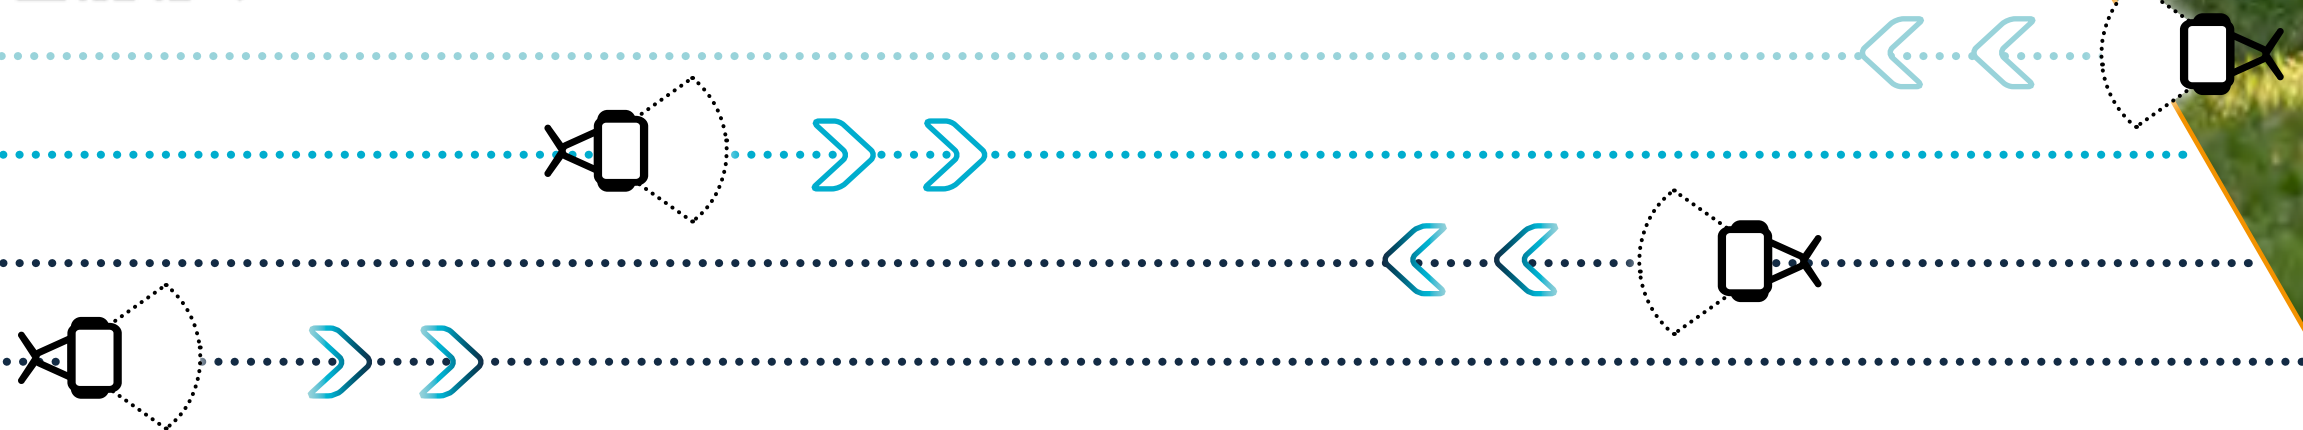

A szórók beállításai



x2 = kétszeri kijuttatás

Professzionális fűmagok

Professzionális fűmagok		Fűfajok										Dózis												
		Átlagos vetési arány g/m ²	Angolperje	Törpe angolperje	Nádképű csenkesz	Réti perje	Vékonyszálú vörös csenkesz	Kemény csenkesz	Erősen tarackoló vörös csenkesz	Tarackos vörös csenkesz	Cérnatippan	Tarackos tippan	Szórás szélesség (m)	2.5 g/m ²	5 g/m ²	10 g/m ²	15 g/m ²	20 g/m ²	25 g/m ²	30 g/m ²	35 g/m ²	40 g/m ²	45 g/m ²	50 g/m ²
ProSelect 1 Premium Pitch	42,5	100										0,84			12	14	17	19	21	16×2	17×2	18×2	19×2	
ProSelect 80/20 Greens	30					45	35			20		0,84				19×2	17×4	18×4	19×4					
ProSelect All Bent	6,5									100		0,84	1	2	4	6								
ProSelect Classic	42,5	50				20	10	20				0,84		13	20	17×2	20×2	18×3	20×3	19×4	20×4	19×5	20×5	
ProSelect Club	42,5	100										0,84			12	14	17	19	21	16×2	17×2	18×2	19×2	
ProSelect Cricket	35	100										0,84			12	14	17	19	21	16×2	17×2	18×2	19×2	
ProSelect Droughtbuster	50			85	15							0,84		13	13×2	18×2	13×4	21×3	18 ×4	17×5	20×5	18×6	21×6	
ProSelect Fescue Fairways	30					35	25	40				0,84		14	21	17×2	21×2	19×3	21×3	19×4	21×4			
ProSelect Fescue Greens	30					50	50					0,84		14	21	17×2	21×2	19×3	21×3	19×4	21×4			
ProSelect Heritage	5									100		0,84	1	2	4	6								
ProSelect Landscape	42,5	70							30			0,84		10	15	20	15×2	17×2	20×2	16×3	15×4	16×4	17×4	
ProSelect Piranha	5										100	0,84	1	2	4	6								
ProSelect Racecourse	35	100										0,84			12	14	17	19	21	16×2	17×2	18×2	19×2	
ProSelect Riptide	5										100	0,84	1	2	4	6								
ProSelect Speed Germ	35	100										0,84			12	14	17	19	21	16×2	17×2	18×2	19×2	
ProSelect Sport TRT	37,5	100										0,84			12	14	17	19	21	16×2	17×2	18×2	19×2	
ProSelect Tees/Fairways	30	50			10	25	15					0,84		13	20	17×2	20×2	18×3	20×3	19×4	20×4	19×5	20×5	
Torsion	42,5		100									0,84			12	14	17	19	21	16×2	17×2	18×2	19×2	

Szemcsés műtrágyák és talajnedvesítők

	Szórás- szélesség (m)	Dózis											
		5 g/m ²	10 g/m ²	15 g/m ²	20 g/m ²	25 g/m ²	30 g/m ²	35 g/m ²	40 g/m ²	45 g/m ²	50 g/m ²	55 g/m ²	60 g/m ²
Sportsmaster	0,84			7	8	9	10	11		12	13		14
Sierraform GT	0,84			6	7	8	9	10	11	12	13		
STEP Hi-Mag	0,84	3	4	5	6	7	8						

Az ejtőtartályos kiszórók nem javasoltak burkolt termékek kijuttatásához, például szabályozott tápanyagleadású műtrágyákhoz, mivel az alkalmazás során roncsolódhat a burkolat.

A kiszóró beállításai kizárólag iránymutatásként szolgálnak. Használat előtt a készüléket kalibrálni kell a pontosság biztosítása érdekében. A beállítások 5 km/óra gyaloglási sebesség alapján készültek. A gyorsabb vagy lassabb gyaloglási sebesség megváltoztatja a dózist. A pontos adagolás a kiszóró típusától és a kezelő személy pontosságától függ.

A legfrissebb szóróbeállításokért kérjük, látogasson el az ICL weboldalán található termékoldalra.

Frissített szóróbeállítások





ACCUPRO® One SHAKERPRO ACCUPRO® 360ST HANDYPRO ACCUPRO® DROP



Mayerhoffer Attila (Nyugat-Magyarország)
Telefonszám: +36 30 3961252
Email: attila.mayerhoffer@icl-group.com

Gócza Szabolcs (Kelet-Magyarország)
Telefonszám: +36 30 5259429
Email: szabolcs.gocza@icl-group.com

